

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	0	MUNICÍPIO DE CEÁ AZUL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEME ARCO IRIS		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
CURITIBA	12-19 (DES.)		01CEÁ AZUL	27,35%	0,00%
					BDI 3
					0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
(VESTIÁRIOS LAVANDERIA COZINHA)									
1.1.	SINAPI		(SERVIÇOS INICIAIS)						48.328,05
1.1.1.	SINAPI	74208/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	270,00	BDI 1	343,85	1.838,07
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	15,00	7,00	BDI 1	8,91	133,65
1.1.3.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,50	224,30	BDI 1	285,65	714,13
1.2.	SINAPI		(FUNDAÇÕES, FASAS, VIGA BALDRAME, PILARES, VIGAS)						13.984,52
1.2.1.	SINAPI	6189	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	64,00	14,47	BDI 1	18,43	1.179,52
1.2.2.	SINAPI	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	2,63	72,09	BDI 1	91,81	241,46
1.2.3.	SINAPI	87508	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	67,80	62,83	BDI 1	80,01	5.424,68
1.2.4.	SINAPI	79480	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,00	1,96	BDI 1	2,50	25,00
1.2.5.	SINAPI	94964	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3	4,80	264,70	BDI 1	362,57	1.740,34
1.2.6.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,00	9,15	BDI 1	11,65	1.805,75
1.2.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	387,38	7,23	BDI 1	9,21	3.567,77
1.3.	SINAPI		(GOBETURAS/ESTRUTURA METÁLICA)						5701,08
1.3.1.	SINAPI	40872	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA)	M	6,55	16,69	BDI 1	21,25	139,19
1.3.2.	SINAPI	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,00CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	16,15	35,50	BDI 1	45,21	730,14
1.3.3.	SINAPI	92582	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	503,34	BDI 1	641,00	1.923,00
1.3.4.	SINAPI	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M2	28,55	45,06	BDI 1	57,38	1.638,20



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

#PUBLICO
Grau de Sigilo

Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMETÁRIO IRIS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
CURTIBA	12-19 (DES.)		0 CÉU AZUL			
			BDI 1	BDI 2	BDI 3	
			27,35%	0,00%	0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
387.032,17									
1.3.5.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	29,37	33,97	BDI 1	43,26	1.270,55
1.4.	SINAPI		(REVESTIMENTOS)				BDI 1	-	12.808,80
1.4.1.	SINAPI	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 6CM. AF_06/2014	M2	35,05	35,74	BDI 1	45,51	1.595,13
1.4.2.	SINAPI	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	82,04	14,41	BDI 1	18,35	1.505,43
1.4.3.	SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	32,00	4,85	BDI 1	6,18	197,76
1.4.4.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	82,04	27,16	BDI 1	34,59	2.837,76
1.4.5.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	32,00	44,98	BDI 1	57,28	1.832,96
1.4.6.	SINAPI	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	47,00	45,61	BDI 1	59,36	2.789,92
1.4.7.	SINAPI-II	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO	KG	21,00	2,99	BDI 1	3,81	80,01
1.4.8.	SINAPI	89171	CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	17,55	30,15	BDI 1	38,40	673,92
1.4.9.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	32,00	12,76	BDI 1	16,25	520,00
1.4.10.	SINAPI-I	4828	SOLEIRA/PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	M	6,80	41,09	BDI 1	52,33	355,84
1.4.11.	SINAPI	73876/1	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESURA 7MM, FIXADO COM COLA	M2	1,40	235,61	BDI 1	300,05	420,07
1.5.	SINAPI		(ESQUADRIAS METÁLICAS/PORTAS DE MADEIRA)				BDI 1	-	4.218,69



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEIRARCO IRIS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURTIBA	12-19 (DES.)		0 CÉU AZUL	27,35%	0,00%	0,00%



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO		PROponente / Tomador		Apelido do Empreendimento			
		DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO DE CEU AZUL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEIRCO IRIS	MUNICÍPIO / UF 0 CÉU AZUL	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.6.8.	SINAPI-I	12296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	UN	6,00	3,04	BDI 1	3,87	23,22
1.6.9.	SINAPI-I	38781	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	6,00	46,43	BDI 1	59,13	354,78
1.6.10.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	8,61	BDI 1	10,96	197,28
1.6.11.	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	18,00	5,46	BDI 1	6,95	125,10
1.6.12.	SINAPI-I	2689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	27,00	1,45	BDI 1	1,85	49,95
1.6.13.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00	12,78	BDI 1	16,28	81,40
1.7.	SINAPI		(INSTALAÇÕES HIDRAULICAS)				BDI 1		4.606,16
1.7.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00	44,27	BDI 1	56,38	1.409,50
1.7.2.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	30,00	2,45	BDI 1	3,12	93,60
1.7.3.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	22,51	BDI 1	28,67	86,01
1.7.4.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00	156,65	BDI 1	199,49	1.196,94
1.7.5.	SINAPI-I	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	1,00	351,10	BDI 1	447,13	447,13
1.7.6.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	4,00	25,97	BDI 1	33,07	132,28
1.7.7.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	6,82	BDI 1	8,69	78,21
1.7.8.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	8,00	18,26	BDI 1	23,25	186,00
1.7.9.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	7,21	BDI 1	9,18	91,80
1.7.10.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	45,06	BDI 1	57,38	172,14
1.7.11.	SINAPI	86353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00	30,99	BDI 1	39,47	118,41

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI	Nº CONTRATO	DATA BASE 12-19 (DES.)	PROponente / Tomador		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		MUNICÍPIO / UF			BDI		
			MUNICÍPIO DE CEU AZUL		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMELARCO IRIS		0/CEU AZUL			BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA										27,35%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.7.12.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	9,82	BDI 1	12,51	25,02
1.7.13.	SINAPI	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS. 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	54,00	BDI 1	68,77	68,77
1.7.14.	SINAPI	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	29,20	BDI 1	37,19	37,19
1.7.15.	SINAPI	34637	CAIXA D'AGUA EM POLETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	196,99	BDI 1	250,87	250,87
1.7.16.	SINAPI	36794	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5" CM	UN	1,00	135,30	BDI 1	172,30	172,30
1.7.17.	SINAPI	98102	CAIXA DE GOROURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00	31,40	BDI 1	39,99	39,99
1.8.	SINAPI		(INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO)				BDI 1	3.311,10	3.311,10
1.8.1.	Cotação	001	CENTRAL DE GLP 1,5X0,75 H:2,90 M, CONSTRUÍDO COM TUBULAÇÃO E CONEXÕES	UNIDADE	1,00	2.600,00	BDI 1	3.311,10	3.311,10
2.	SINAPI		(QUESTÃO DE MANUTENÇÃO DE FUNDOS)				BDI 1	52.343,96	52.343,96
2.1.	SINAPI		(FUNDAÇÕES RASAS, VIGAS, PILARES, VIGAS BALDRAME)				BDI 1	32.650,68	32.650,68
2.1.1.	Cotação	005	ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO, VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS, EM SOLO ARGILOSO ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE.	M3	3,70	75,00	BDI 1	95,51	353,39
2.1.2.	SINAPI	94984	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,02	264,70	BDI 1	337,10	2.029,34
2.1.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	236,00	9,15	BDI 1	11,65	2.749,40
2.1.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	565,40	7,23	BDI 1	9,21	5.207,33
2.1.5.	SINAPI	87508	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	102,31	62,83	BDI 1	80,01	8.185,82
2.1.6.	SINAPI	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	4,00	72,09	BDI 1	91,81	367,24
2.1.7.	SINAPI	6189	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 30" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	84,00	14,47	BDI 1	18,43	1.548,12
2.1.8.	SINAPI	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	33,25	35,50	BDI 1	45,21	1.503,23



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	PROponente / TOMADOR		APELO DO EMPREENDIMENTO			
		0 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	0 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	0 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	0 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	0 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	0 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)
CURITIBA	12-19 (DES.)					27,35%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2.1.9.	SINAPI	40869	CALHA QUADRADE DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO CAIXA)	M	10,78	21,81	BDI 1	27,78	299,47
2.1.10.	SINAPI	92586	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	5,00	662,33	BDI 1	843,48	4.217,40
2.1.11.	SINAPI	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	65,80	45,06	BDI 1	57,38	3.775,60
2.1.12.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	55,81	33,97	BDI 1	43,26	2.414,34
2.2.	SINAPI		AF_07/2019				BDI 1		18.420,38
2.2.1.	SINAPI	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 6CM. AF_06/2014	M2	31,22	35,74	BDI 1	45,51	1.420,82
2.2.2.	SINAPI	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.	M2	113,75	14,41	BDI 1	18,35	2.087,31
2.2.3.	SINAPI	87888	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	70,00	4,85	BDI 1	6,18	432,60
2.2.4.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	113,75	27,16	BDI 1	34,59	3.934,61
2.2.5.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	70,00	44,98	BDI 1	57,28	4.009,60
2.2.6.	SINAPI	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	58,00	45,61	BDI 1	59,36	3.442,88
2.2.7.	SINAPI	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICÍO	KG	23,00	2,99	BDI 1	3,81	87,63
2.2.8.	SINAPI	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	31,22	30,15	BDI 1	38,40	1.198,85



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI	Nº CONTRATO	PROponente / Tomador		APELO DO EMPREENDIMENTO			
		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	0	12-19 (DES.)	0 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	0 CÉU AZUL	27,35%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2.2.9.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF. 06/2014	M2	60,00	12,76	BDI 1	16,25	975,00
2.2.10.	SINAPI	4828	SOLEIRA/PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	M	8,00	41,09	BDI 1	52,33	418,64
2.2.11.	SINAPI	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	31,22	10,39	BDI 1	13,23	413,04
2.3.	SINAPI		(ESQUADRIAS METÁLICAS) PORTAS DE MADEIRA				BDI 1	-	3.116,05
2.3.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	0,48	364,37	BDI 1	464,03	222,73
2.3.2.	SINAPI	34378	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 100 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	3,00	155,02	BDI 1	197,42	592,26
2.3.3.	SINAPI	39496	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 - INCLUSIVE PINTURA A OLEO	UN	6,00	301,15	BDI 1	383,51	2.301,06
-	SINAPI	0	(Código não identificado nas referências)	-	-	-	BDI 1	-	-
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-
2.4.	SINAPI		(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)				BDI 1	-	2.296,98
2.4.1.	SINAPI	939	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	102,00	1,14	BDI 1	1,45	147,90
2.4.2.	SINAPI	944	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	190,00	1,95	BDI 1	2,48	471,20
2.4.3.	SINAPI	940	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	33,00	2,70	BDI 1	3,44	113,52
2.4.4.	SINAPI	38069	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	6,00	15,33	BDI 1	19,52	117,12
2.4.5.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	9,00	29,26	BDI 1	37,26	335,34
2.4.6.	SINAPI	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	27,53	BDI 1	35,06	35,06
2.4.7.	SINAPI	39800	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	48,26	BDI 1	61,46	61,46
2.4.8.	SINAPI	12296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	UN	8,00	3,04	BDI 1	3,87	30,96
2.4.9.	SINAPI	38731	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	8,00	46,43	BDI 1	59,13	473,04



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0 MUNICIPIO DE CÉU AZUL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMETARIO IRIS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICIPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	12-19 (DES.)		0 CÉU AZUL	27,35%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2.4.10.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	8,61	BDI 1	10,96	219,20
2.4.11.	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	20,00	5,46	BDI 1	6,95	139,00
2.4.12.	SINAPI	2689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	30,00	1,45	BDI 1	1,85	55,50
2.4.13.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	12,78	BDI 1	16,28	97,68
2.5.	SINAPI		(INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS)				BDI 1		10.858,47
2.5.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	32,00	44,27	BDI 1	56,38	1.804,16
2.5.2.	SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-8648)	M	30,00	2,45	BDI 1	3,12	93,60
2.5.3.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	22,51	BDI 1	28,67	172,02
2.5.4.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00	156,65	BDI 1	199,49	1.396,43
2.5.5.	SINAPI	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	1,00	351,10	BDI 1	447,13	447,13
2.5.6.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	25,97	BDI 1	33,07	132,28
2.5.7.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	6,82	BDI 1	8,69	86,90
2.5.8.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	18,26	BDI 1	23,25	325,50
2.5.9.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	7,21	BDI 1	9,18	128,52
2.5.10.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	45,06	BDI 1	57,38	286,90
2.5.11.	SINAPI	86353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	30,99	BDI 1	39,47	157,88
2.5.12.	SINAPI	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	9,82	BDI 1	12,51	25,02



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	PROponente / Tomador		Apelido do Empreendimento			
		Localidade SINAPI	Data Base 12-19 (Des.)	Descrição do Lote	Município / UF	BDI 1	BDI 2
0		CURITIBA		MUNICÍPIO DE CEU AZUL	0.CEU AZUL	27,35%	0,00%
						BDI 3	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2.5.13.	SINAPI	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3	UN	1,00	54,00	BDI 1	68,77	68,77
2.5.14.	SINAPI	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	UN	1,00	29,20	BDI 1	37,19	37,19
2.5.15.	SINAPI	34637	COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	196,99	BDI 1	250,87	250,87
2.5.16.	SINAPI	36794	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMP	UN	1,00	135,30	BDI 1	172,30	172,30
2.5.17.	SINAPI	20234	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM	UN	2,00	185,28	BDI 1	235,95	471,90
2.5.18.	Cotação	006	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM	UD	1,00	3,770,00	BDI 1	4,801,10	4,801,10
3.			INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AGUA 1000 LITROS, EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA, COM RETIRADA E DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, TUBO E CONEXÕES						
3.1.	SINAPI		(BANHEIRO SAO DE AGUA MATERIAL 1)						
3.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,00	45,38	BDI 1	57,79	288,95
3.2.	SINAPI		(FUNDACOES RASAS, VIGA BALDRAME, PILARES, VIGAS)						
3.2.1.	Cotação	005	ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO, VALAS OU FUNDACOES RASAS, EM SOLO ARGILOSO ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE.	M3	3,35	94,00	BDI 1	119,71	401,03
-	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,00		BDI 1	-	-
3.2.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,00	9,15	BDI 1	11,65	722,30
3.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,00	7,23	BDI 1	9,21	1,381,50
3.2.4.	SINAPI	87508	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	36,00	62,83	BDI 1	80,01	2,880,36
3.3.	SINAPI		(COBERTURA/ESTRUTURA METÁLICA)						
3.3.1.	SINAPI	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	17,80	35,50	BDI 1	45,21	804,74
3.3.2.	SINAPI	92582	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00	503,34	BDI 1	641,00	1,282,00



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEIA RCO IRIS					
0		01MUNICÍPIO DE CÉU AZUL						
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			BDI 1	BDI 2	BDI 3
			01CÉU AZUL					
CURITIBA	12-19 (DES.)					27.35%	0.00%	0.00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
3.3.3.	SINAPI-I	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M2	17,00	45,06	BDI 1	57,38	975,46
3.3.4.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO PÇAMENTO.	M2	20,77	33,97	BDI 1	43,26	898,51
3.4.	SINAPI-I		AF_07/2019				BDI 1	-	3.489,62
3.4.1.	SINAPI	87700	(REVESTIMENTOS) CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 6CM. AF_06/2014	M2	10,00	35,74	BDI 1	45,51	455,10
-	SINAPI	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.	M2	28,41		BDI 1	-	-
3.4.2.	SINAPI	87888	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	30,00	4,85	BDI 1	6,18	185,40
3.4.3.	SINAPI	87532	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	28,41	27,16	BDI 1	34,59	982,70
3.4.4.	SINAPI	87266	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	17,91	46,61	BDI 1	59,36	1.063,14
3.4.5.	SINAPI-I	34357	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	KG	6,83	2,99	BDI 1	3,81	26,02
3.4.6.	SINAPI	88417	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	30,00	12,76	BDI 1	16,25	487,50
3.4.7.	SINAPI-I	4828	SOLEIRA/PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	M	3,20	41,09	BDI 1	52,33	167,46
3.4.8.	SINAPI	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	10,00	10,39	BDI 1	13,23	132,30
3.5.	SINAPI-I		(ESQUADRIAS METÁLICAS/PORTAS DE MADEIRA)				BDI 1	-	5.148,06
3.5.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,96	364,37	BDI 1	464,03	445,47
3.5.2.	SINAPI-I	34378	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 100 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICÃO/ALIZAR	UN	1,00	115,02	BDI 1	146,48	146,48



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO		Nº CONTRATO		PROponente / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO							
0		0		MUNICÍPIO DE CÉU AZUL		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI ARCO IRIS							
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		BDI 1		BDI 2		BDI 3	
CURTIBA		12-19 (DES.)				0 CÉU AZUL		27,35%		0,00%		0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
3.5.3.	Cotação	008	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, ANONIZADO NATURAL, COM GUARNIÇÕES, DOBRADIÇA, FECHADURA DE BWC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,32	685,00	BDI 1	872,35	3.768,55
3.5.4.	SINAPI-I	39496	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS)	UN	3,00	30,15	BDI 1	38,40	115,20
3.5.5.	SINAPI-I	38151	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NÍVEL DE SEGURANÇA MÉDIO - COMPLETA	CJ	12,00	44,00	BDI 1	56,03	672,36
3.6.	SINAPI-I		(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)				BDI 1		957,58
3.6.1.	SINAPI-I	939	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	M	33,00	1,14	BDI 1	1,45	47,85
3.6.2.	SINAPI-I	944	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	M	25,00	1,95	BDI 1	2,48	62,00
3.6.3.	SINAPI-I	940	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	M	62,00	2,70	BDI 1	3,44	213,28
3.6.4.	SINAPI-I	38069	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	1,00	15,33	BDI 1	19,52	19,52
3.6.5.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	3,00	29,26	BDI 1	37,26	111,78
3.6.6.	SINAPI	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	2,00	27,53	BDI 1	35,08	70,12
3.6.7.	SINAPI-I	39800	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPÔR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	48,26	BDI 1	61,46	61,46
3.6.8.	SINAPI-I	12296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	UN	3,00	3,04	BDI 1	3,87	11,61
3.6.9.	SINAPI-I	36781	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	2,00	46,43	BDI 1	59,13	118,26
3.6.10.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	8,00	8,61	BDI 1	10,96	87,68
3.6.11.	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF. 05/2015	M	8,00	5,46	BDI 1	6,95	55,60
3.6.12.	SINAPI-I	2689	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	18,00	1,45	BDI 1	1,85	33,30
3.6.13.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2016	UN	4,00	12,78	BDI 1	16,28	65,12
3.7.	SINAPI-I		(INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS)				BDI 1		9.768,32



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	PROPONETE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
			MUNICÍPIO DE CÉU AZUL		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI ARCO IRIS			
			DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	0	12-19 (DES.)			0 CÉU AZUL	27,35%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									187.032,17
3.7.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	28,58	44,27	BDI 1	56,38	1.611,34
-	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	36,00		BDI 1	-	-
-	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00		BDI 1	-	-
3.7.2.	SINAPI-I	10422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	2,00	351,10	BDI 1	447,13	894,26
3.7.3.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	25,97	BDI 1	33,07	99,21
3.7.4.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00	156,65	BDI 1	199,49	1.196,94
3.7.5.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	6,82	BDI 1	8,69	78,21
3.7.6.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	18,26	BDI 1	23,25	139,50
3.7.7.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	7,21	BDI 1	9,18	73,44
3.7.8.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	45,06	BDI 1	57,38	172,14
3.7.9.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00	30,99	BDI 1	39,47	118,41
-	SINAPI	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00		BDI 1	-	-
3.7.10.	SINAPI-I	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	54,00	BDI 1	68,77	137,54
3.7.11.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	29,20	BDI 1	37,19	37,19
3.7.12.	SINAPI-I	36794	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5" CM	UN	1,00	135,30	BDI 1	172,30	172,30
3.7.13.	SINAPI-I	34637	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	196,99	BDI 1	250,87	250,87
3.7.14.	SINAPI-I	25976	DIVISÓRIA EM GRANITO COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *3,0" CM	M2	10,70	351,30	BDI 1	447,38	4.786,97
4.			(BANHEIRO - MATERNAL 2)						21.349,71
4.1.	SINAPI		(DEMOLICOES E RETIRADAS)						176,87



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI	Nº CONTRATO	DATA BASE 12-19 (DES.)	PROPOSTANTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
			MUNICÍPIO DE CEU AZUL		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI ARCO IRIS			
			DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF			
					0 / CEU AZUL			
					BDI 1	BDI 2	BDI 3	
					27,35%	0,00%	0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
(COBERTURAS)									
4.4.	SINAPI		FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM	M2	12,30	45,06	BDI 1	-	727,66
4.4.1.	SINAPI	11587	A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)				BDI 1	57,38	705,77
4.4.2.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	12,30	1,40	BDI 1	1,78	21,89
4.5.	SINAPI		(DEMOLIÇÃO DE PISOS)				BDI 1	-	284,75
4.5.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	12,30	18,18	BDI 1	23,15	284,75
4.6.	SINAPI		(ESQUADRIAS)				BDI 1	-	5.878,94
4.6.1.	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	301,15	BDI 1	383,51	383,51
4.6.2.	SINAPI	39496	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS)	UN	2,00	325,82	BDI 1	414,68	829,36
4.6.3.	Cotação	008	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ANONIZADO NATURAL, COM GUARNIÇÕES, DOBRADIÇA, FECHADURA DE BWC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,32	685,00	BDI 1	872,35	3.768,55
4.6.4.	Cotação	007	LAVATÓRIO/BEBEDOURO EM AÇO INOX, ø=0,8MM, COM TRES TORNEIRAS DE PRESSÃO, 100X50X35CM, COM SIFÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	745,00	BDI 1	948,76	1.897,52
4.7.	SINAPI		(INSTALAÇÕES HIDRAULICAS)				BDI 1	-	3.616,24
4.7.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	44,27	BDI 1	56,38	1.691,40
4.7.2.	SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	36,00	2,45	BDI 1	3,12	112,32
4.7.3.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,50	22,51	BDI 1	28,67	71,68
4.7.4.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	156,65	BDI 1	199,49	797,96
4.7.5.	SINAPI	10422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	2,00	351,10	BDI 1	447,13	894,26
4.7.6.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	25,97	BDI 1	33,07	99,21
4.7.7.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	6,82	BDI 1	8,69	104,28



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0	LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	Nº CONTRATO 0	DATA BASE 12-19 / (DES.)	PROPOSTANTE / TOMADOR			APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
				0 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI ARCO IRIS		
				DESCRIÇÃO DO LOTE			MUNICÍPIO / UF		
							0 CÉU AZUL		
							BDI 1		
							27,35%		
			BDI 2						
			0,00%						
			BDI 3						
			0,00%						

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									187.032,17
4.7.8.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	10,00	18,26	BDI 1	23,25	232,50
4.7.9.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	3,00	45,06	BDI 1	57,38	172,14
4.7.10.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	2,00	30,99	BDI 1	39,47	78,94
4.7.11.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,00	9,82	BDI 1	12,51	25,02
4.7.12.	SINAPI-I	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3	UN	2,00	54,00	BDI 1	68,77	137,54
4.7.13.	SINAPI-I	36794	TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	135,30	BDI 1	172,30	172,30
4.7.14.	SINAPI-I	25976	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM	UN	1,00	135,30	BDI 1	172,30	172,30
4.7.14.	SINAPI-I	25976	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *3,0* CM	M2	9,00	351,32	BDI 1	447,41	4.026,69
5.			(REFEITÓRIO- SALA DE AULA BRINQUEDOTECA)						20.972,82
5.1.	Cotação	002	(digite a descrição aqui)			6.317,00	BDI 1	-	20.972,82
5.1.1.	Cotação	003	KIT TELA MOSQUITOIRO EM PVC, COM MOLDURAS EM ALUMÍNIO METALON 100MMX50MM, ESPESSURA CHAPA 1,2MM, C/ FIXAÇÕES, FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PORTAS- INSTALADA - CONFORME DETALHE EM PROJETO	M2	26,91	326,00	BDI 1	415,16	11.171,96
5.1.2.	Cotação	002	01 coifa aço inox 430, medindo: 1,60m x 1,00m x 0,60cm c/ exaustor de 0,40cm diâmetro, com 04 metros de dutos inox	UNIDADE	1,00	6.317,00	BDI 1	8.044,70	8.044,70
5.1.3.	Cotação	004	RETIRADA DE REDE ELÉTRICA EXISTENTE DE SALA DE BRINQUEDOTECA E SALA DE AULA, COM NOVA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TOMADAS AR-CONDICIONADO, FIAÇÃO, INTERRUPTORES ILUMINAÇÃO, DISJUNTORES CONFORME DETALHE EM PROJETO	UD	1,00	1.200,00	BDI 1	1.528,20	1.528,20
5.1.4.	SINAPI-I	1746	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	UN	1,00	179,00	BDI 1	227,96	227,96

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		MUNICIPIO DE CEU AZUL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI ARCO IRIS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	12-19 (DES.)		0/CEU AZUL	27,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									187.032,17
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

CEU AZUL

Local

terça-feira, 14 de abril de 2020


Data

Responsável Técnico

Nome: JOÃO YASUJI SAKAI

CREA/CAU: 21735/D

ART/RRT: 0

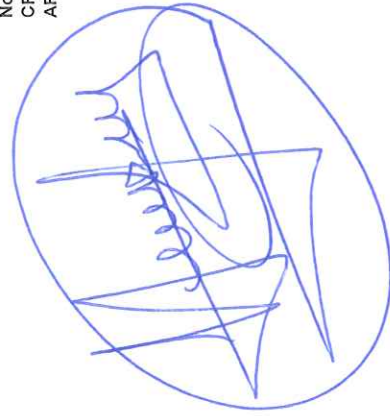



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO		DESCRIÇÃO DO LOTE		Grau de Sigilo					
			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEIRÃO IRIS		0		#PUBLICO					

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	(VESTIÁRIOS/LAVANDERIA- COZINHA)	43.338,05	% Período:	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21
				45,96%	34,58%	19,45%									
1.1.	(SERVIÇOS INICIAIS)	1.838,07	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	(FUNDAÇÕES RASAS, VIGA BALDRAME, PI	13.984,52	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	(COBERTURA/ESTRUTURA METÁLICA)	5.701,08	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.4.	(REVESTIMENTOS)	12.808,80	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%											
1.5.	(ESQUADRIAS METÁLICAS/PORTAS DE MA	4.218,69	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.6.	(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	1.889,63	% Período:		100,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.7.	(INSTALAÇÕES HIDRAULICAS)	4.606,16	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.8.	(INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA	3.311,10	% Período:			100,00%									
						100,00%									
2.	(VESTIÁRIO/LAVANDERIA-FUNDOS)	67.343,18	% Período:	24,24%	35,11%	14,89%	25,76%								
2.1.	(FUNDAÇÕES RASAS, VIGAS, PILARES, VI	32.650,68	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
2.2.	(REVESTIMENTOS)	18.420,98	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
					25,00%	25,00%	50,00%								
2.3.	(ESQUADRIAS METÁLICAS/PORTAS DE MA	3.116,05	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
2.4.	(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	2.296,98	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
2.5.	(INSTALAÇÕES HIDRAULICAS)	10.858,47	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
					25,00%	25,00%	50,00%								
3.	(BANHEIRO SALA DE AULA - MATERIAL	29.008,43	% Período:	26,89%	30,15%	32,57%	10,89%								
3.1.	(DEMOLIÇÕES E RETIRADAS)	288,95	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.2.	(FUNDAÇÕES RASAS, VIGA BALDRAME, P	5.385,19	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.3.	(COBERTURA/ESTRUTURA METÁLICA)	3.960,71	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
3.4.	(REVESTIMENTOS)	3.499,62	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
3.5.	(ESQUADRIAS METÁLICAS/PORTAS DE MA	5.148,06	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
3.6.	(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	957,58	% Período:		50,00%	25,00%	75,00%								
						25,00%	75,00%								



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMETÁRIO IRIS	0

Grau de Sigilo
#PÚBLICO


Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.7.	(INSTALAÇÕES HIDRAULICAS)	9.768,32	% Período:	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21
					25,00%	50,00%	25,00%								
4.	(BANHEIRO - MATERNAL 2)	21.349,71	% Período:												
					13,97%	51,46%	34,57%								
4.1.	(DEMOLIÇÕES E RETIRADAS)	176,87	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
					25,00%	25,00%	50,00%								
4.2.	(REVESTIMENTOS)	2.670,09	% Período:												
4.3.	(ALVENARIA)	1.995,16	% Período:		25,00%	75,00%									
					25,00%	75,00%									
4.4.	(COBERTURAS)	727,66	% Período:												
4.5.	(DEMOLIÇÃO DE PISOS)	284,75	% Período:		100,00%										
					100,00%										
4.6.	(ESQUADRIAS)	6.876,94	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
4.7.	(INSTALAÇÕES HIDRAULICAS)	8.616,24	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%								
					25,00%	50,00%	25,00%								
5.	(REFEITÓRIO- SALA DE AULA BRINQUEDC)	20.972,82	% Período:												
5.1.	(digite a descrição aqui)	20.972,82	% Período:												
Total: R\$ 187.032,17					24,71%	27,85%	26,92%	20,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Período:															
Repassar:															
Contrapartida:				46.206,83	52.094,82	50.356,77	38.373,75								
Outros:															
Investimento:				46.206,83	52.094,82	50.356,77	38.373,75								
Acumulado:															
Repassar:															
Contrapartida:				46.206,83	98.301,65	148.658,42	187.032,17								
Outros:															
Investimento:				46.206,83	98.301,65	148.658,42	187.032,17								

CÉU AZUL

Local

terça-feira, 14 de abril de 2020

Data


Luciano Bonanigo
PREFEITO MUNICIPAL
Gestão 2017 - 2020

Responsável Técnico

Nome: JOÃO YASUJI SAKAI

CREA/CAU: 21735/D

ART/IRT: