



LEGENDA

 LIGAÇÕES DOMICILIARES À SEREM ATENDIDAS
 (Obs. as vazões já excluídas e instaladas)

 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EXISTENTE EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A SANPAR NO ANO DE 2005. O SISTEMA ESTÁ DESATIVADO DEVIDO A QUEDA DE PRODUÇÃO DO MANANCIAL, MOTIVO PELO QUAL ESTÁ SENDO PROPOSTO A PERFURAÇÃO DE NOVO POÇO.

 ADUTORIA PROJETADA EM PVC DN 50 - 1,00mpa (À EXECUTAR)

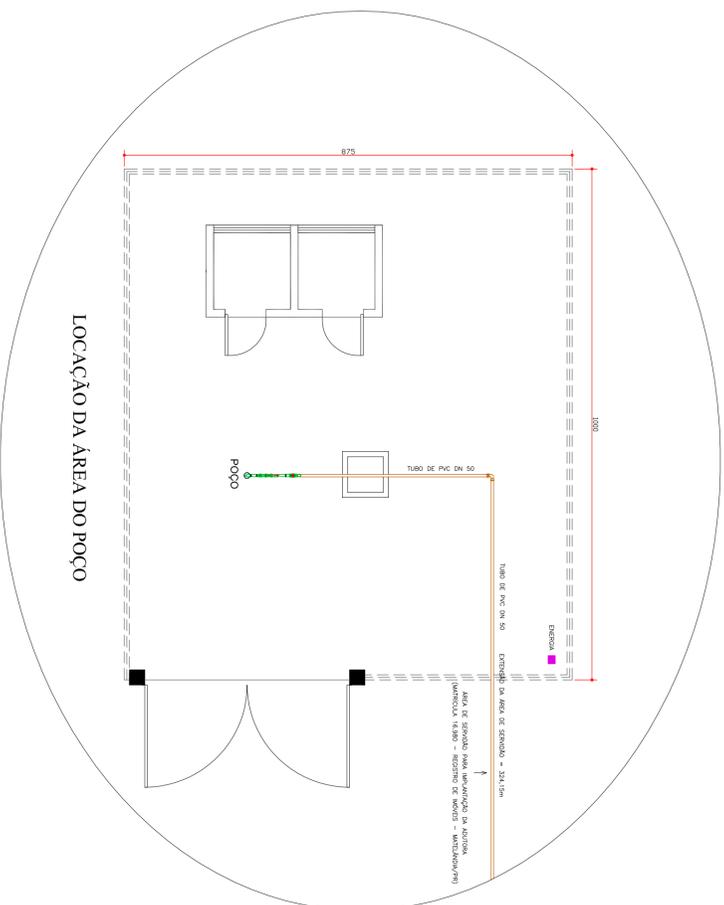

Nota:

1) A rede de distribuição de água e as ligações domiciliares do sistema Dois Irmãos foram projetadas pela sanepar no ano de 2004, sendo que a obra foi executada em parceria com a prefeitura municipal em 2005. Devido a queda de produção do manancial, o sistema encontra-se desativado atualmente. A proposta do presente projeto técnico é perfilar uma nova adutora interligando o poço à "virgem". A partir do reservatório existente, sendo esta adução tubulação já implantada. Desta forma, não é objeto de estudo a tubulação existente, mas tão somente a nova adutora.

2) Não mostrou-se necessário a adoção de medidas extras para amenizar o golpe de arrete, haja a vista que o excesso de pressão causado pelo golpe mantém-se dentro da resistência máxima admitida pela tubulação de recalque (100mca).

MUNICÍPIO CÊU AZUL
DOIS IRMÃOS

RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA RDA

DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.
CURVA PVC 90° - 4ET 88 DN 50	2,00	PC
TUBO PVC 4ET PN DN 50 - 100mca	64,45	m
ADESIVO PARA PVC	100,00	gr

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÊU AZUL

MUNICÍPIO - COMUNIDADE
CÊU AZUL - COMUNIDADE DOIS IRMÃOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO
 PLANTA GERAL DO SISTEMA

DESENVOLVIDOR	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA	NOME/ENDEREÇO
DESENHOS / CAD	ENGR. CIVIL, CAD. ENGR. TÁBUA	PROJETO	ADAPTIVO GERAL, Nº

FOLHA Nº **1/2**

TOTAL DE LIGAÇÕES (existentes e desativadas) = 43 ligações